

Název výrobku:

LeierPLAN 30 N+F

Prohlášení o vlastnostech č.:

LE PE771-1-02-23

4)

Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Cihelna Močarmany 593
082 53 Petrovany

1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

LeierPLAN 30 N+F

2) Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku, podle článku 11 ods. 4:

zhotovení nosných zdí

3) Určení stavebního výrobku:

Systém 2+

6) Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebního výrobku:

1139

7) Identifikační číslo notifikované osoby:

Notifikovaná osoba, která vydala certifikát shody systému řízení výroby

Amt Der Wiener Landesregierung

Zertifizierungsstelle für Bauprodukte

Rakousko


1139-CPR-0569/09

Číslo certifikátu vnitropodnikové kontroly :

9) Deklarované parametry:

CL P I 10 750(Dm8) 250x300x249 A T2+ R2+ L0,176
cihlářské zdící prvky I. kategorie

Tvar:

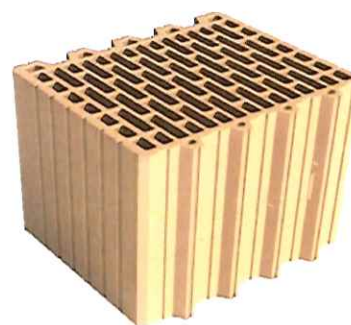

Prevedení dutin se může v malé míře lišit.

Rozměry a tolerance		Délka	Šířka	Výška
Rozměry	mm	250	300	249
Tolerance průměrných hodnot	mm	± 4	± 4	± 1
Rozsah	mm	5	5	1
Rovinnost ložných ploch	mm	NPD		
Rovnoběžnost ložných ploch	mm	NPD		
Objemová hmotnost				
Hrubá objemová hmotnost v suchém stavu	kg/m ³	750		
Čistá objemová hmotnost v suchém stavu	kg/m ³	NPD		
Přípustné odchylky	kategorie	Dm ± 8%		
Pevnostní údaje				
Pevnost v tlaku	příčné a ložné plochy	N/mm ²	8,7	
Normalizovaná pevnost v tlaku	příčné a ložné plochy	N/mm ²	10	
Pevnost v tlaku	boční	N/mm ²	NPD	
Normalizovaná pevnost v tlaku	boční	N/mm ²	NPD	
Skupina zdících prvků	-	3		
Podíl dutin	%	NPD		
Podíl vyhloubenin	%	NPD		
Tepelnotechnické vlastnosti				
Součinitel tepelné vodivosti	λ _{10, dry, unit}	W/(mK)	0,176	
Jiné parametry				
Reakce na oheň	třída	A1		
Soudržnost	N/mm ²	0,15		podle přílohy "C" normy EN 998-2:2003
Propustnost vodních par	μ	5 /10		podle 1. tabulky v normě EN 1745
Obsah aktivních rozpustných solí	kategorie	S0		
Mrazuvzdornost	kategorie	NPD		F0, nesmí se použít v exponované poloze
Nasákavost	%	NPD		nesmí se použít v exponované poloze
Počáteční nasákavost	kg/(m ² .min)	NPD		
Vlhkostní roztažnost	mm/m	NPD		
Nebezpečné látky	-	NPD		

EN 771 - 1 + A1: 2015

10) Parametry uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými parametry v bodě 9. 5) Podepsal se jménem výrobce:

Ing. Ján Chovan - ředitel cihelny Petrovany
Leier Baustoffe SK, s.r.o.

831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.

082 53 Petrovany, Cihelna Močarmany 593. tehelna@leier.sk