

PZ-OC

Roh ostrý Catnic

PZ-OC roh ostrý Catnic pro vytváření přesných rohů při omítání v interiéru

Materiál:

- Pozinkovaná ocel

Použití a výhody:

- Minimalizuje čas potřebný pro vytvoření dokonalého rohu
- Chrání místo, kde je omítka nejzranitelnější
- Pro tloušťku omítky 12 mm
- Pro všechny typy omítek na bázi cementu
- Není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádry (doporučená alternativa je plastová lišta P-H PVC)

Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba lištu pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Pro fixaci lišty na nároží existuje více metod. Lišta může být připevněna mechanicky (hřebíky, sponami) nebo osazena na maltu, případně speciální lepidlo. Mřížovina zajišťuje propojení s omítkou a usazení lišty podle potřeby, čímž lze upravit vzhled i nepřesně provedených nároží.

Balení, skladování a transport:

Skládejte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.


Certifikace a značky:

- výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS (TZÚS)



Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná ocel
Tloušťka omítky [mm]:	12
Tloušťka plechu [mm]:	0,5
Množství povlaku [g/m ²]:	275
Délka [mm]	2500, 2750, 3000
Šířka ramene [mm]	34
Třída reakce na oheň	A1

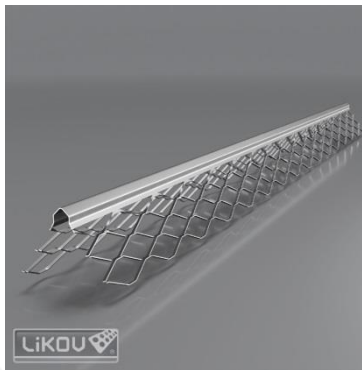

Vydáno 27.11.2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.cz

www.likov.cz